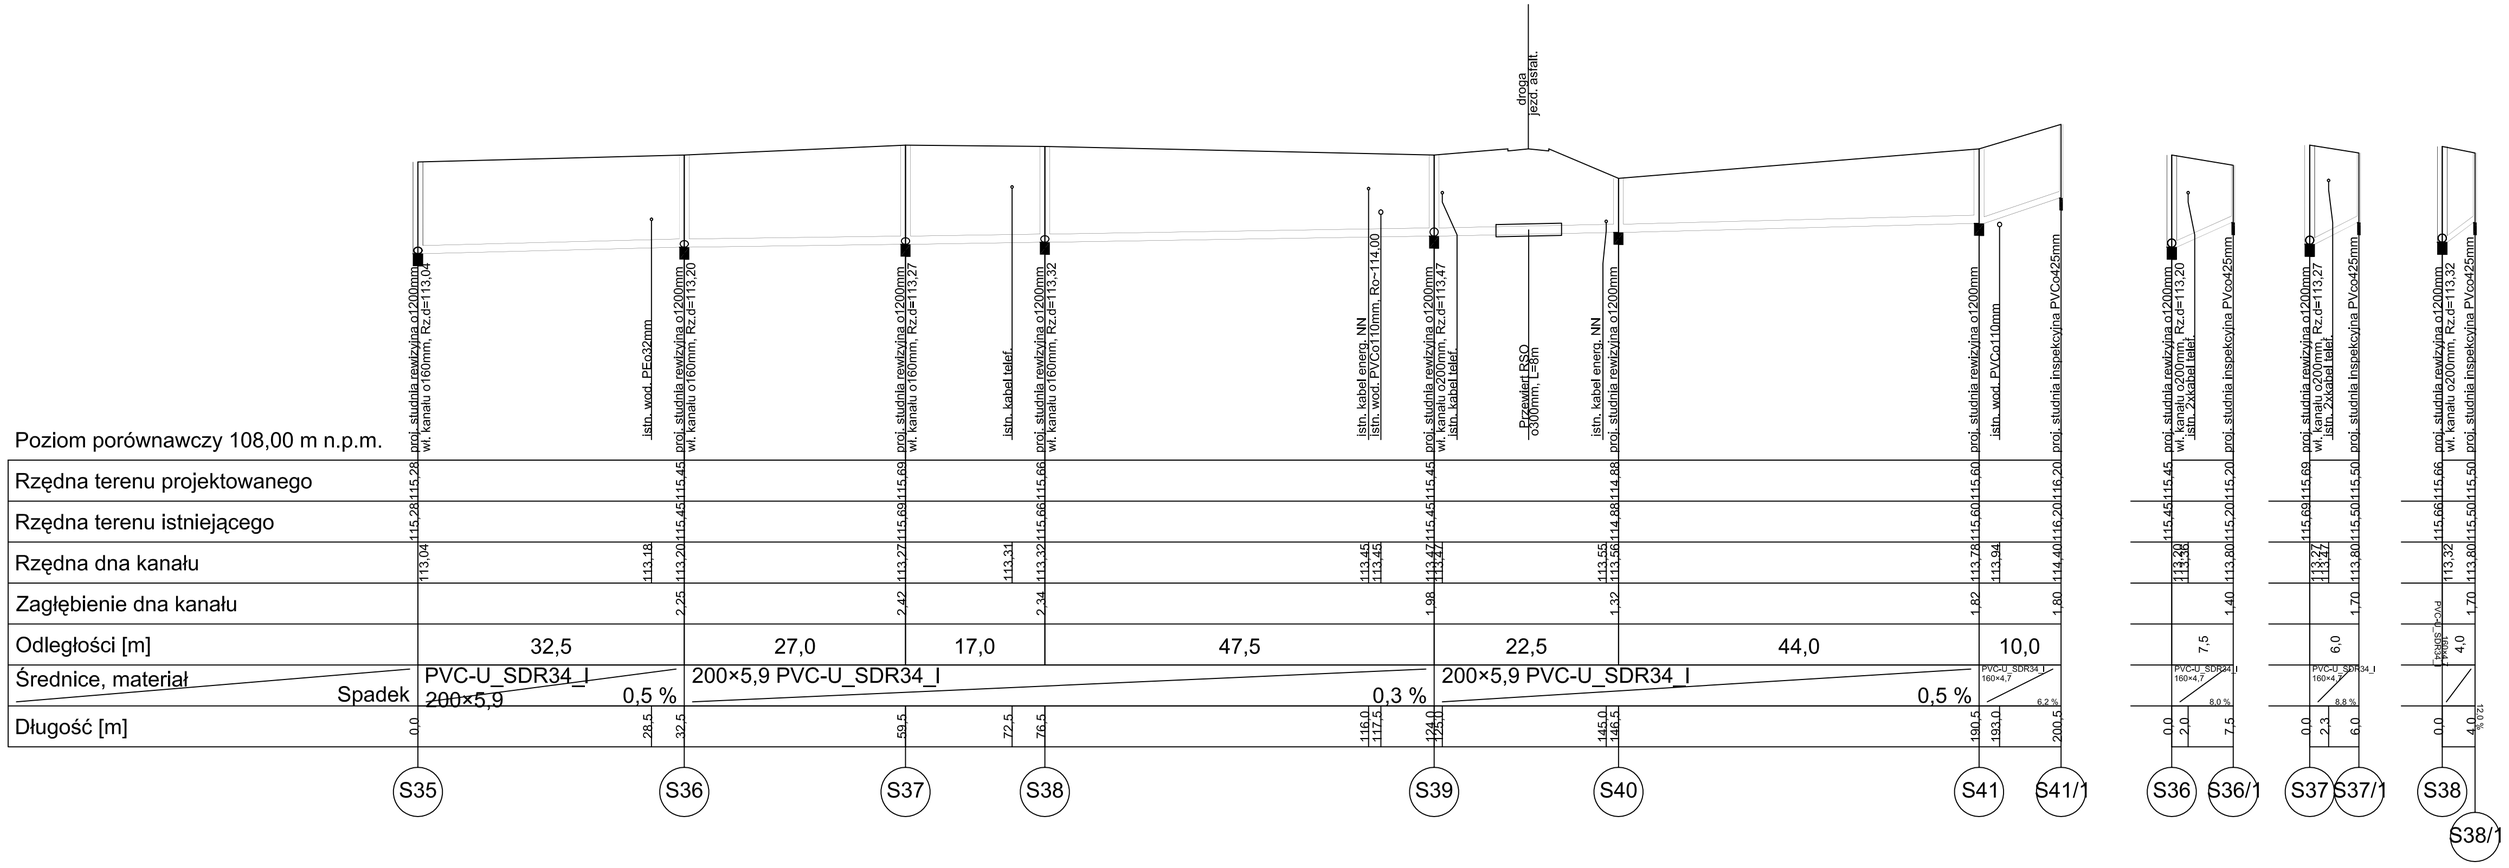
droga
jezd. asfalt.
istn. wod. PEo32mm
istn. kabel telef.
istn. kabel energ. NN
istn. wod. PVCo110mm, Ro~114,00
Przewiert RSO
o300mm, L=8m
istn. kabel energ. NN
istn. wod. PVCo110mm
istn. 2xkabel telef.
proj. studnia rewizyjna o1200mm
wł. kanału o160mm, Rz.d=113,04
wł. kanału o160mm, Rz.d=113,20
wł. kanału o160mm, Rz.d=113,27
wł. kanału o160mm, Rz.d=113,32
wł. kanału o200mm, Rz.d=113,47
wł. kanału o200mm, Rz.d=113,20
wł. kanału o200mm, Rz.d=113,27
wł. kanału o200mm, Rz.d=113,32
proj. studnia inspekcyjna PVCo425mm
Poziom porównawczy 108,00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału
Odległości [m]
32,5
27,0
17,0
47,5
22,5
44,0
10,0
7,5
6,0
4,0
Średnice, materiał
Spadek
PVC-U_SDR34_I
200×5,9
0,5 %
200×5,9 PVC-U_SDR34_I
0,3 %
200×5,9 PVC-U_SDR34_I
0,5 %
PVC-U_SDR34_I
160×4,7
6,2 %
8,0 %
8,8 %
Długość [m]
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S41/1
S36
S36/1
S37
S37/1
S38
S38/1

| | | |