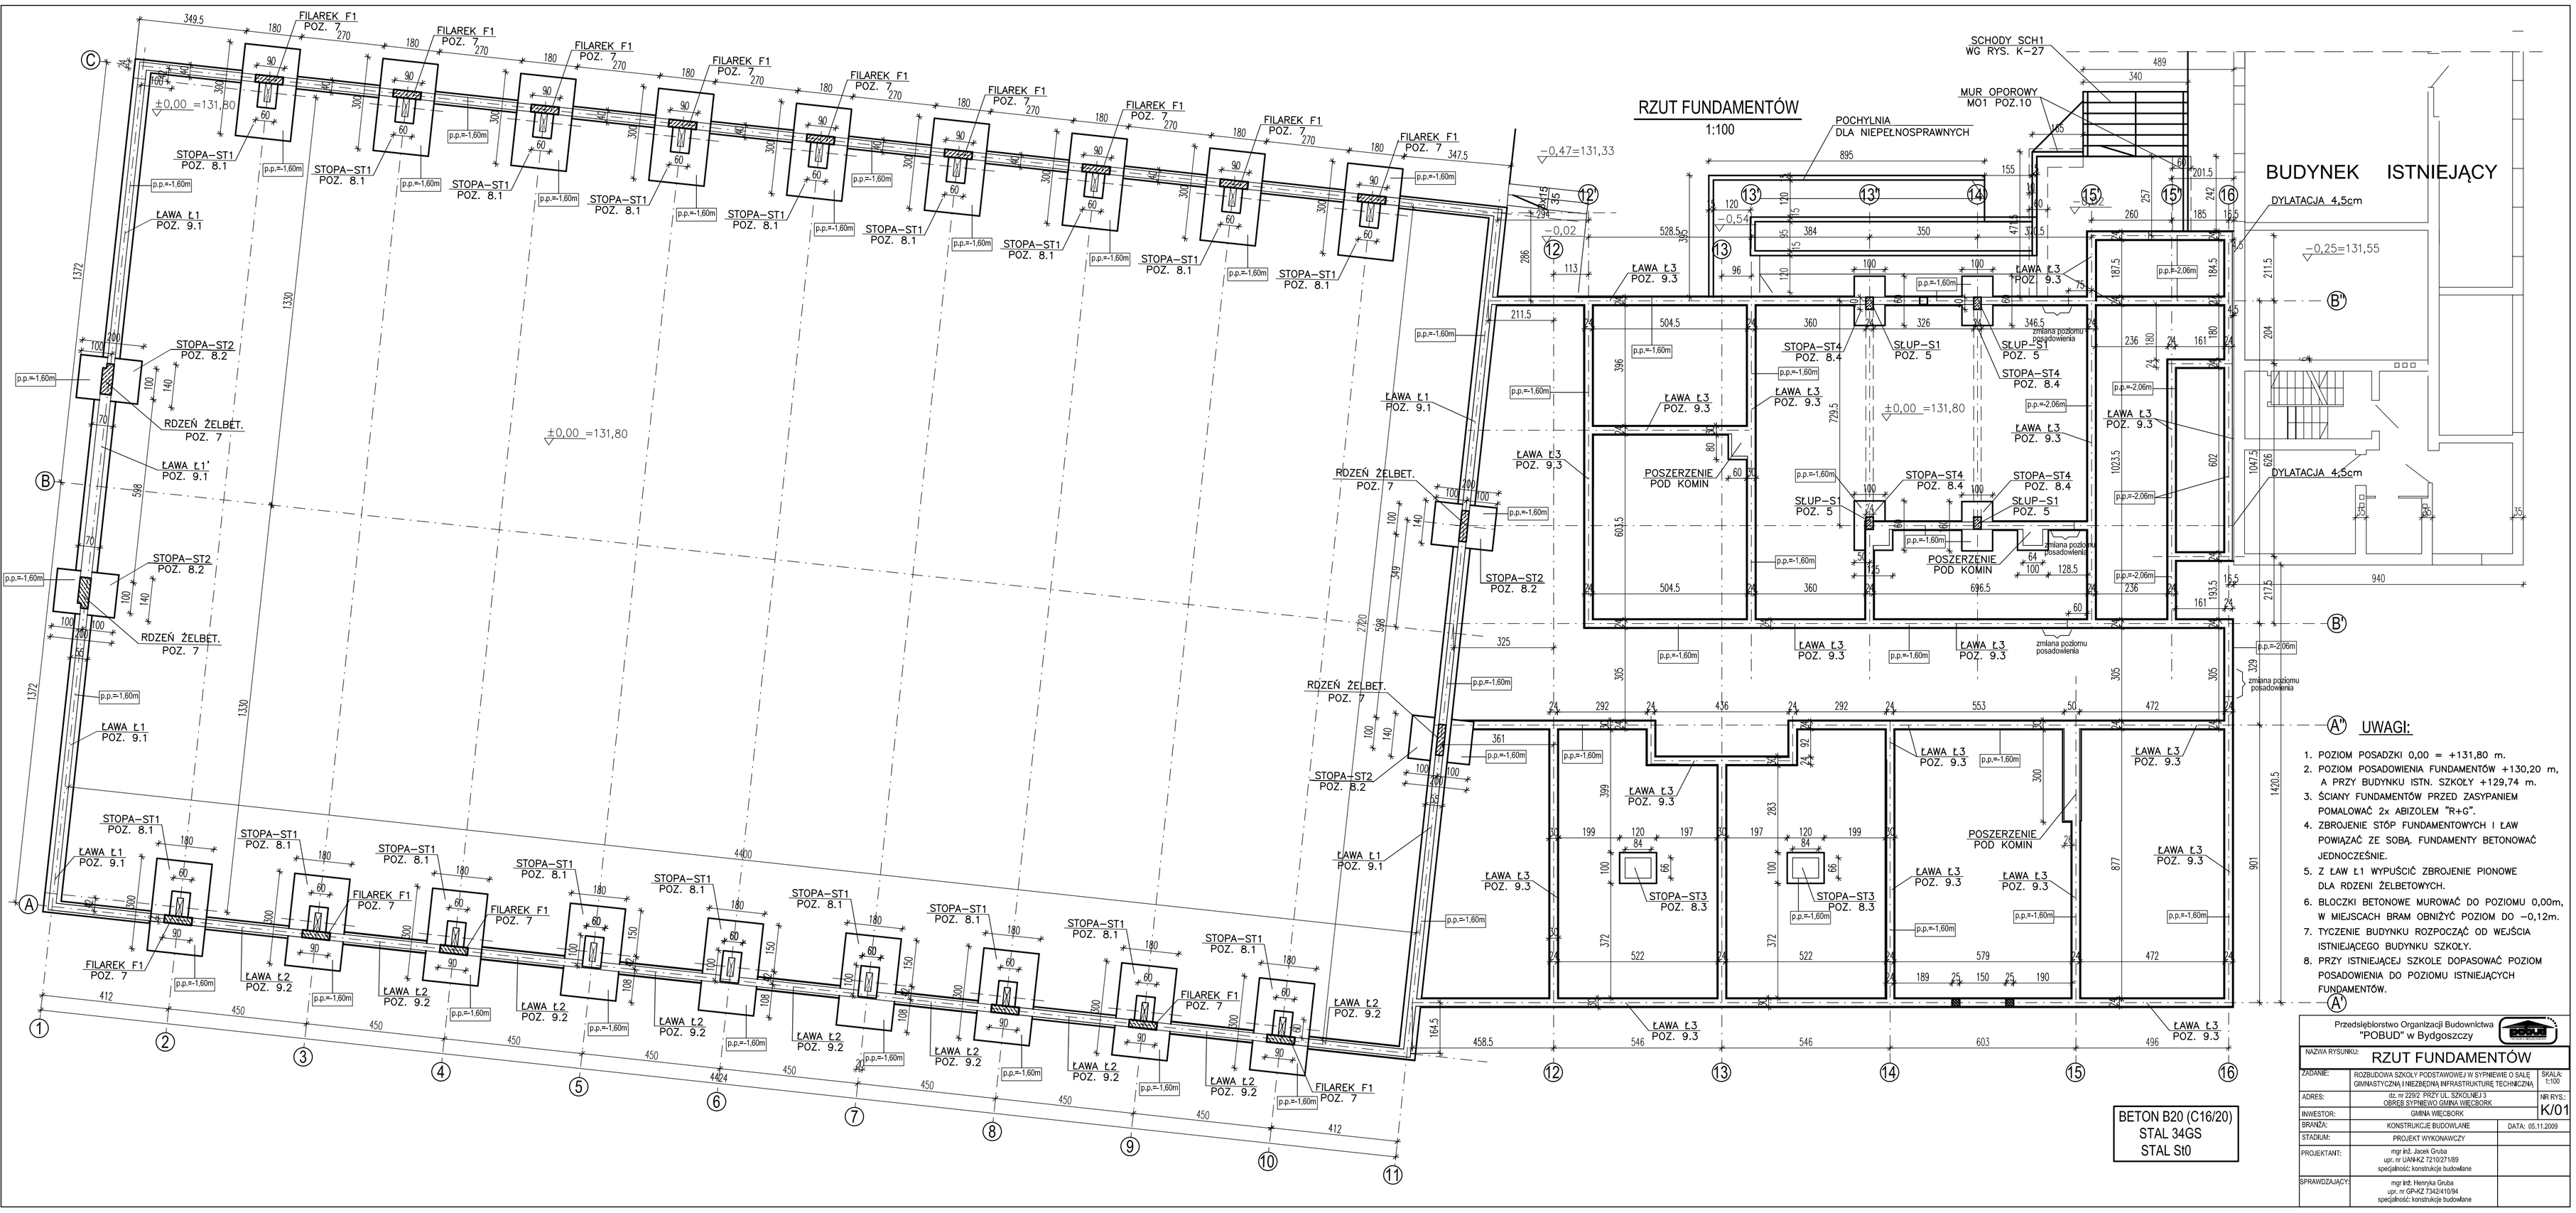

UWAGI:

1. POZIOM POSADZKI 0,00 = +131,80 m.
2. POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW +130,20 m, A PRZY BUDYNKU ISTN. SZKOŁY +129,74 m.
3. ŚCIANY FUNDAMENTÓW PRZED ZASYPANIEM POMALOWAĆ 2x ABIZOLEM "R+G".
4. ZBROJENIE STÓP FUNDAMENTOWYCH I ŁAW POWIĄZAĆ ZE SOBĄ. FUNDAMENTY BETONOWAĆ JEDNOCZEŚNIE.
5. Z ŁAW Ł1 WYPUŚCIĆ ZBROJENIE PIONOWE DLA RDZENI ŻELBETOWYCH.
6. BLOCZKI BETONOWE MUROWAĆ DO POZIOMU 0,00m, W MIEJSCACH BRAM OBNIŻYĆ POZIOM DO −0,12m.
7. TYCZENIE BUDYNKU ROZPOCZĄĆ OD WEJŚCIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY.
8. PRZY ISTNIEJĄCEJ SZKOLE DOPASOWAĆ POZIOM POSADOWIENIA DO POZIOMU ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW.

Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa "POBUD" w Bydgoszczy

NAZWA RYSUNKU:	RZUT FUNDAMENTÓW	
ZADANIE:	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SYPNIEWIE O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ	SKALA: 1:100
ADRES:	Gr. nr 2292 PKPP UL. SZKOLNA 3 OBRĘB SYPNIEWO GMINA WIĘCBORK	NR RYS.: K/01
INWESTOR:	GMINA WIĘCBORK	
BRANŻA:	KONSTRUKCJE BUDOWLANE	DATA: 05.11.2009
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTANT:	mgr inż. Jacek Gruba upr. nr UAN-KZ 7210/271/89 specjalność: konstrukcje budowlane	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Henryka Gruba upr. nr GP-KZ 7342/410/94 specjalność: konstrukcje budowlane	