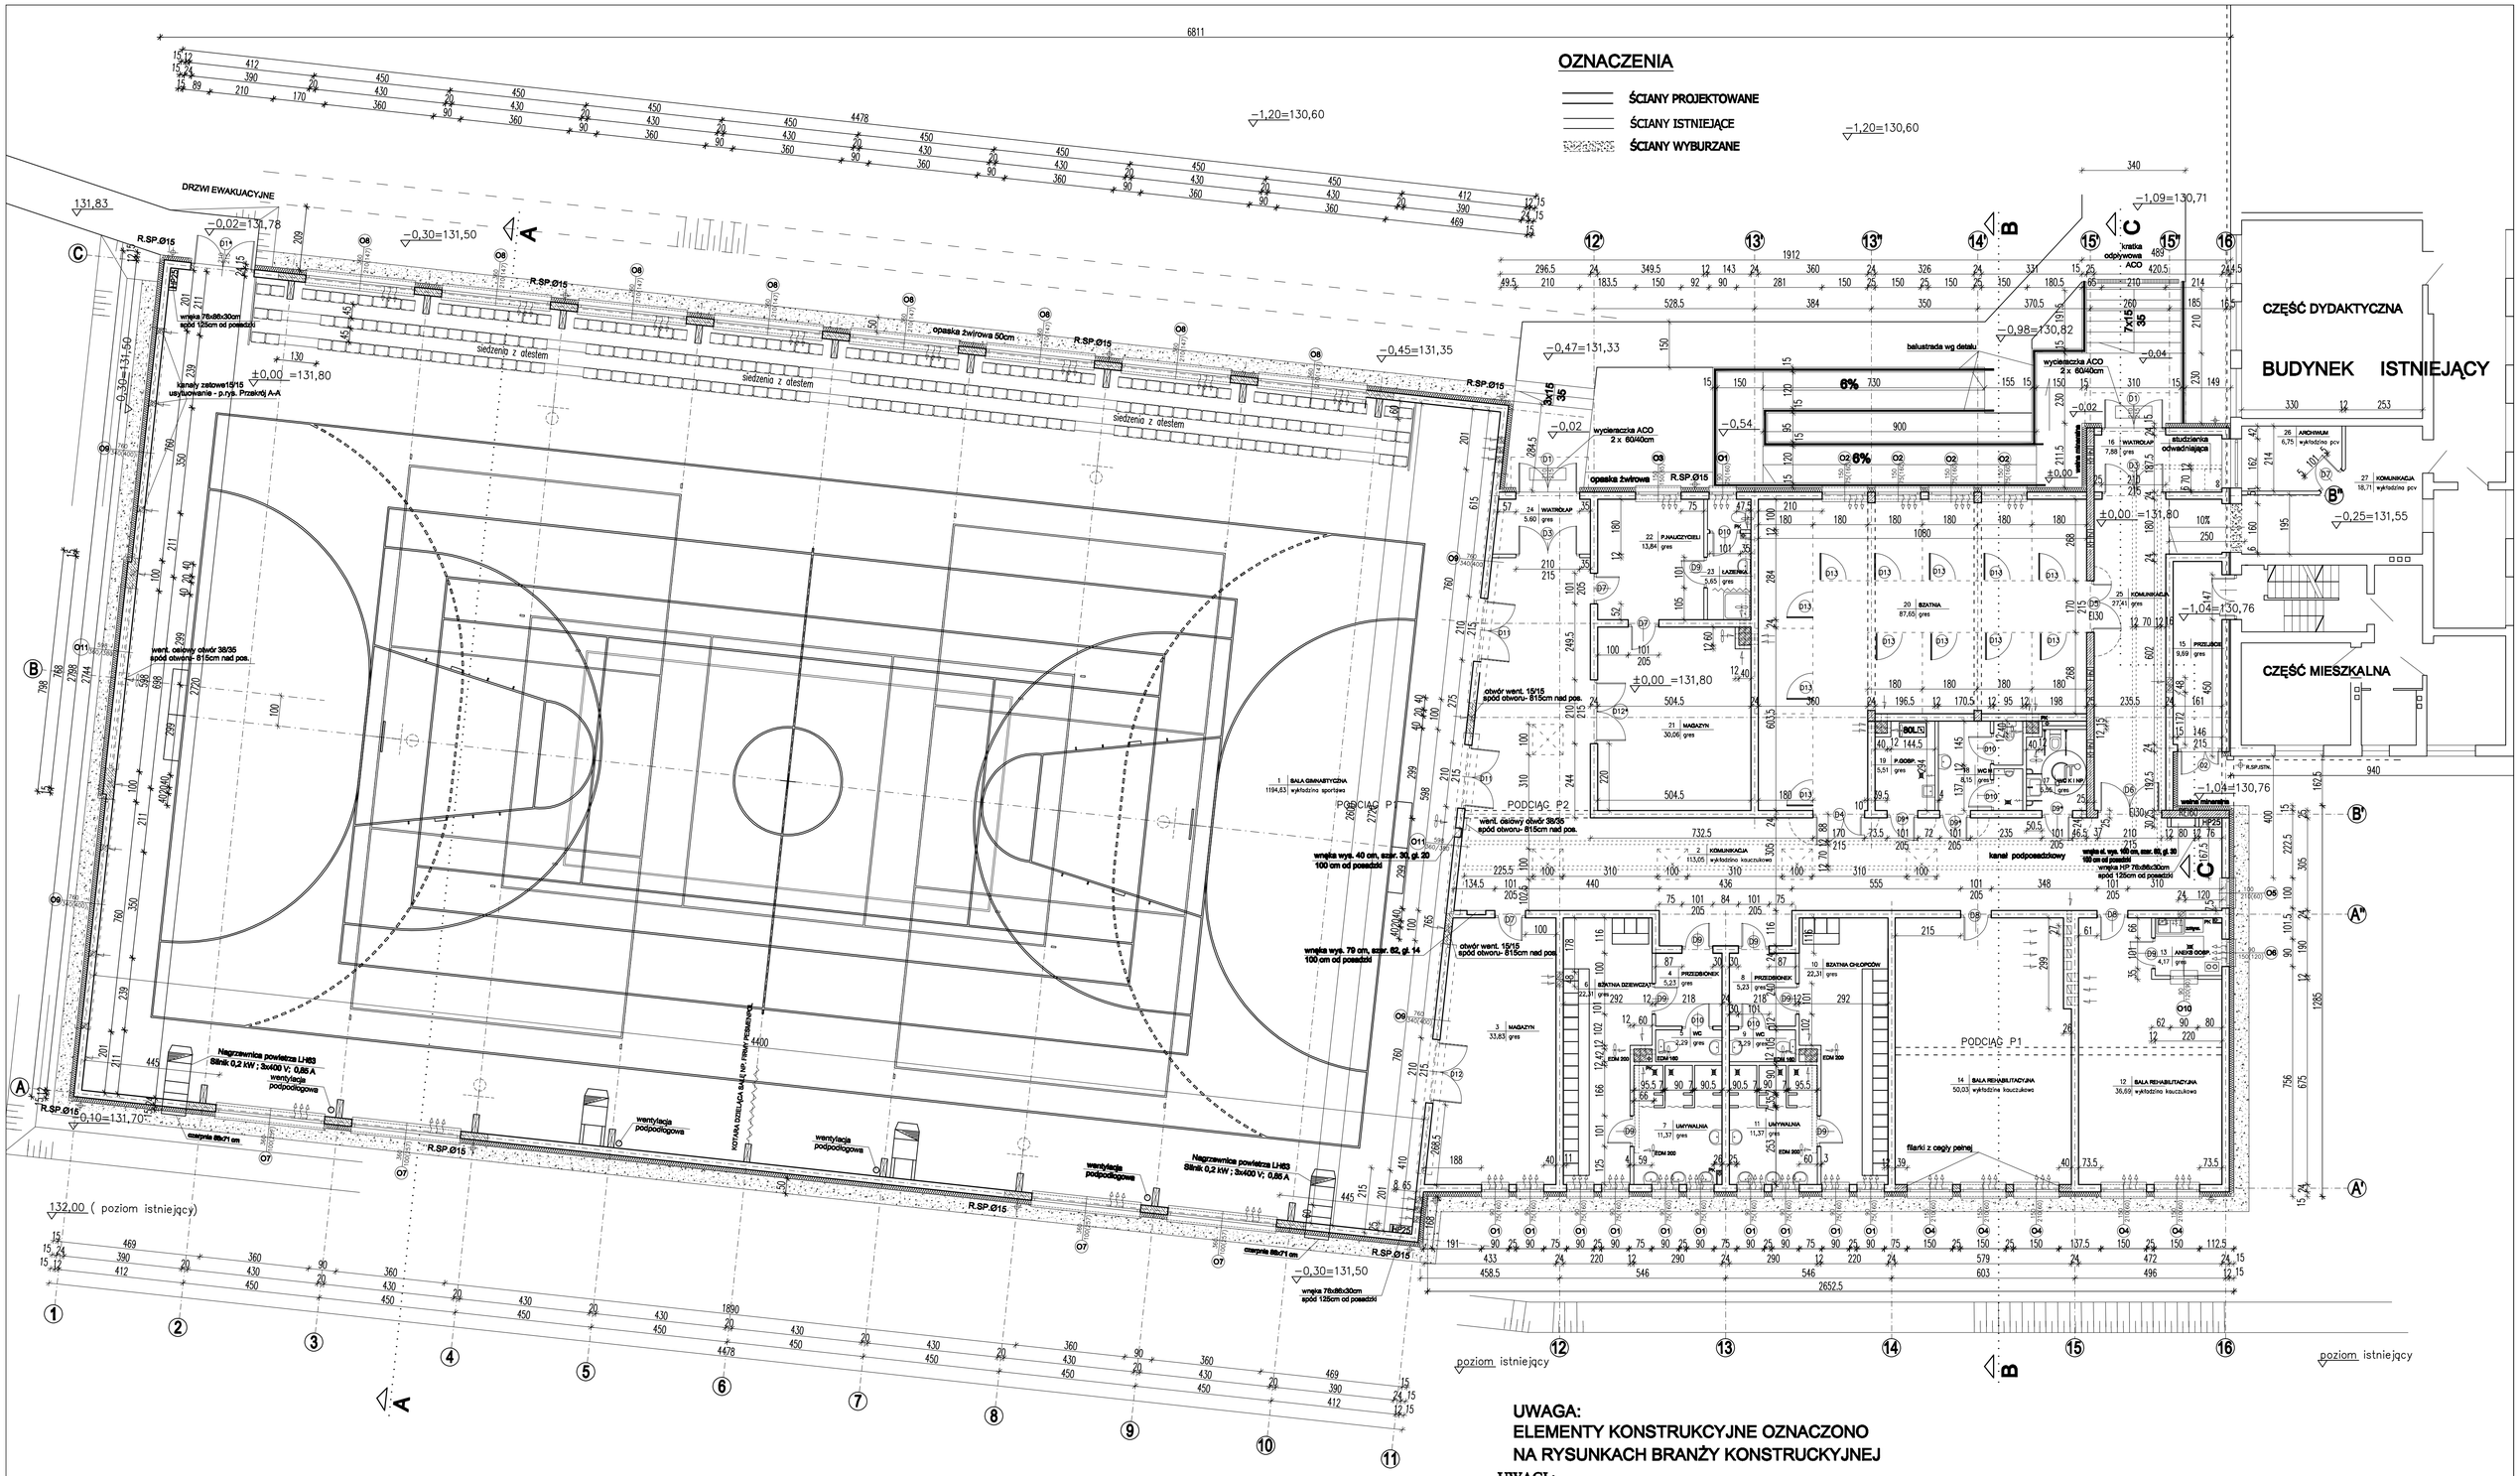

UWAGA:
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OZNACZONO NA RYSUNKACH BRANŻY KONSTRUCKYJNEJ

UWAGI :

1. przed przystąpieniem do wykonania posadzki w sali gimnastycznej należy bezwzględnie uzgodnić górny poziom podkładu betonowego pod podłogę sportową z producentem i wykonawcą , w celu uniknięcia różnicy poziomów między korytarzem a salą gimnastyczną
2. rozmieszczenie i sposób osadzania w podłodze sportowej tulei dla słupków, bramek, siatek, drążków gimnastycznych itp. uzgodnić z producentem i dystrybutorem wyposażenia oraz wykonawcą podłogi sportowej przed jej wykonaniem
3. elementy drewniane stykające się z murem należy oddzielić paskiem papy asfaltowej
4. izolacja pozioma ścian zewnętrznych i wewn., pod blachą stanowiącą opierzenie, pod parapetami - 1x folia lub papa asfaltowa
5. lokalizację wypustów dla wentylatorów podpodłogowych w sali gimnastycznej uzgodnić z wykonawcą posadzki

Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa "POBUD" w Bydgoszczy		
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PARTERU	
ZADANIE:	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SYPNIEWIE O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ	SKALA: 1:100
ADRES:	cz. nr 229/2 PRZY UL. SZKOLNEJ 3 OBRĘB SYPNIEWO GMINA WIĘCBORK	NR RYS.: A/01
INWESTOR:	GMINA WIĘCBORK	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	DATA: 05.11.2009
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. JOANNA GOŁATA NR UPRAWNIEŃ BUD. W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ NR GPKG-I-7342-23/96	
OPRACOWANIE:		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. MICHAŁ MIANOWSKI NR UPRAWNIEŃ BUD. W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ NR ZPN-VIII-7342/27/97	