


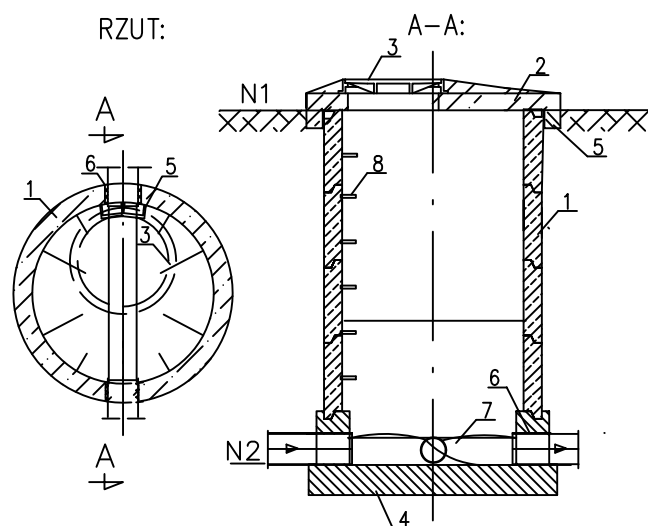

Uwagi:

1. Wszystkie przejścia przewodów przez ściany wykonać jako szczelne z zastosowaniem uszczelek gumowych względnie pianki poliuretanowej.
2. Kręgi betonowe osadzać na uszczelkach gumowych.
3. Studnię z zewnątrz zaizolować poprzez zagruntowanie Bitizolem K a następnie Abizolem P.

1. kręgi betonowe $\varnothing$ 1200
2. płyta żelbetowa pokrywowa $\varnothing$ 1400
3. właz żeliwny $\varnothing$ 600 z zamknięciem
4. podstawa betonowa
5. pierścień odciążający
6. przejście szczelne przez ścianę
7. kineta betonowa
8. stopnie złazowe żeliwne

N1, N2 zgodnie z planem syt.-wys.

EKOSAN-PROJEKT Pracownia Projektowa Bydgoszcz				
Inwestor			Nr zlec.	
GMINA WIĘCBORK ul. MICKIEWICZA 22, 89-410 WIĘCBORK				
Obiekt				
KANALIZACJA SANITARNA W UL. BRZOSOWEJ I LIPOWEJ W WIĘCBORKU				
Treść rysunku			Nr rys.	
STUDZIENKA REWIZYJNA BETONOWA			12	
Adres				
ul. Brzozowa i Lipowa W WIĘCBORKU				
Skala	Branża	Data	Opracował	
1:50	SANITARNA	29.08.2011	inż.Ewa Pawelska	
Autor projektu dr inż. Andrzej Frydryszak Nr upraw.bud. GPKG-I-7342-39/96 członek K-P O IIB nr KUP/IS/0516/01				