Ozn.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	kręgi betonowe ø 1200	w.z.
2.	płyta poktywowa żelb. z otworem ø 600	1
3.	właz kanałowy żel. klasy D-400 zatrzaskowy	1
4.	stopnie złazowe żeliwne	w.z.
5.	kanał odpływowy grawitacyjny PVC ø 200	
6.	przejście szczelne przez ścianę	2
7.	przewód tłoczny PE ø90	
8.	deflektor stal k.o.	1
9.	kołnierz stal k.o.	1
10.	króciec PE z kołnierzem stalowym	1
11.	kolano PE 90 st.	1
12.	kolano PCW ø 200	1
13.	kineta betonowa	
14.	wąsy mocujące - stal k.o.	4
15.	rura wentylacyjna PCW ø 160	1
16.	kominek went. żeliwny dn 150 1)	1
17.	przegroda 2)	1
18.	dopływ przewód tłoczny PE ø 40	
19.	dopływ grawit.PVC ø 160	

1) wyprowadzić nad teren w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym, dolną część zafundamentować w bloczku betonowym
2) z tworzywa sztucznego odpornego na działanie ścieków

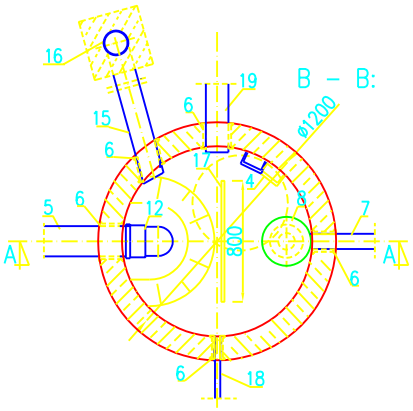

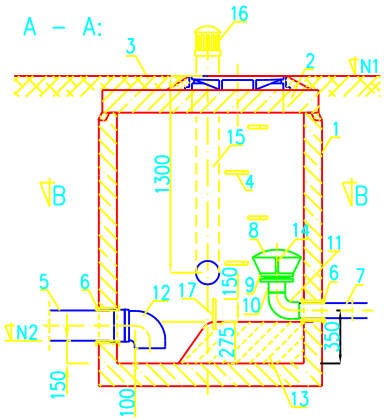

Rzędne "N1 i N2" - zgodnie z planem sytuacyjnym

Uwagi:

1. Na zbiorniki zastosować kręgi betonowe klasy min. B-30, osadzane na uszczelki gumowe.
2. Kręgi zamawiać z fabrycznie osadzonymi przejściami szczelnymi.
3. Elementy stalowe zabezpieczać antykorozyjnie podkładem miniowym oraz emalią nawierzchniową.
4. Dennicę osadzać na gruncie rodzimym, po osuszeniu dna wykopu.
5. Studnię zaizolować od wewnątrz i z zewnątrz poprzez zagruntowanie Bitizolem K a następnie Abizolem P.
6. W drogach o nawierzchni gruntowej włazy obrukować w promieniu 1,0 m.

EKOSAN - PROJEKT
Pracownia Projektowa Bydgoszcz

Inwestor: URZĄD MIEJSKI W WIĘCBORKU

Obiekt: KANALIZACJA SANITARNA

Adres: WIĘCBORK, OSIEDLE SŁONECZNE

Treść rysunku: STUDZIENKA ROZPRĘŻNA SR1

Nr rysunku: 10

Skala	Branża	Data	Opracował
1:50	SANITARNA	11.2007	inż. Ewa Pawelska

Autor projektu
dr inż. Andrzej Frydryszak
Nr upraw.bud. GPKG-I-7342-39/96
członek K-P O IIB nr KUP/IS/0516/01

Sprawdził
inż. Józef Małecki
Nr upraw.bud. 1383/75/Bg
202/67/Bg
członek KP OIIB nr KUP/IS/1501/01