


1. kręgi betonowe $\varnothing$ 1,20m
2. płyta żelbetowa pokrywowa $\varnothing$ 1,40m
3. właz żeliwny $\varnothing$ 0,60 m z zamknięciem
4. podstawa betonowa
5. stopnie złazowe żeliwne
6. przejście szczelne przez ścianę
7. kineta betonowa
8. obetonowanie rury spadowej betonem
9. rura spadowa PVC
10. korek

N1, N2, N3 zgodnie z planem syt.-wys.

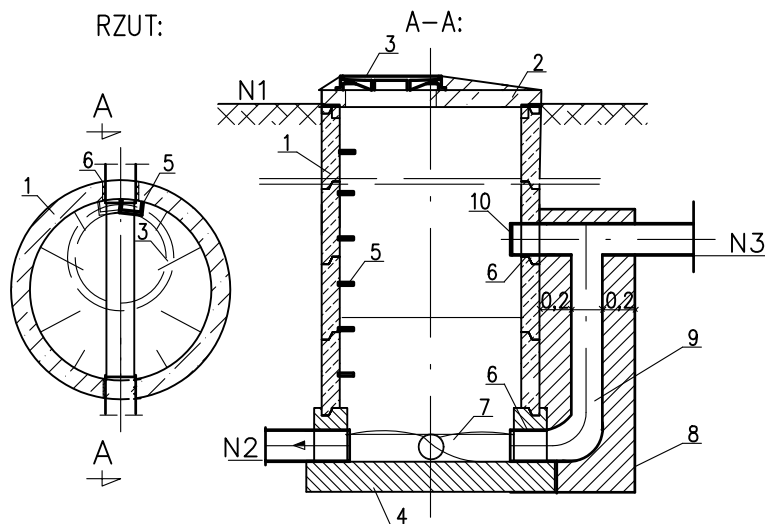

Uwagi:

1. Wszystkie przejścia przewodów przez ściany wykonać jako szczelne z zastosowaniem uszczelek gumowych względnie pianki poliuretanowej.
2. Kręgi betonowe osadzać na uszczelkach gumowych.
3. Studnię z zewnątrz zaizolować poprzez zagruntowanie Bitizolem K a następnie Abizolem P.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Czumar Bydgoszcz				
Inwestor			URZĄD MIEJSKI W WIĘCBORKU	
Obiekt			Adres WIĘCBORK ul. KRASICKIEGO I H.SAWICKIEJ	
Treść rysunku			Opracował	
STUDZIENKA BETONOWA KASKADOWA			inż.Ewa Pawelska	
Skala	Branża	Data		
1:50	SANITARNA	26.11.2007		
Autor projektu			Sprawdził	
dr inż. Andrzej Frydryszak			inż. Józef Małeckie	
Nr upraw.bud. GPKG-I-7342-39/96			Nr upraw.bud. 1383/75/Bg	
członek K-P O IIB nr KUP/IS/0516/01			202/67/Bg	
			członek KP OIIB nr KUP/IS/1501/01	